


多个 VAP11G-500 网络摄像头应用方案

网络摄像头分两种，一种是 IP 摄像头。另外一种是 WiFi 摄像头。


一、IP 摄像头下，VAP11G-500 的配置过程。

1. 应用拓扑图如下所示：

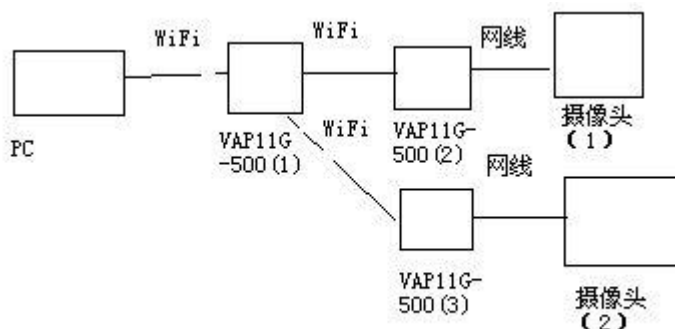

2. 假设 IP 摄像头的 IP 地址是：192.168.1.10

3. 将 VAP11G-500 (1) 插上电源，手机或者电脑搜索 VAP11G-500 的 WiFi:VONETS_mac 地址后六位，密码为 12345678。打开浏览器，输入域名：http://vonets.cfg。进入本机 IP，设置静态 IP：192.168.1.111。关闭 DHCP 服务。并点击应用后，重启 VAP11G-500。如下图：

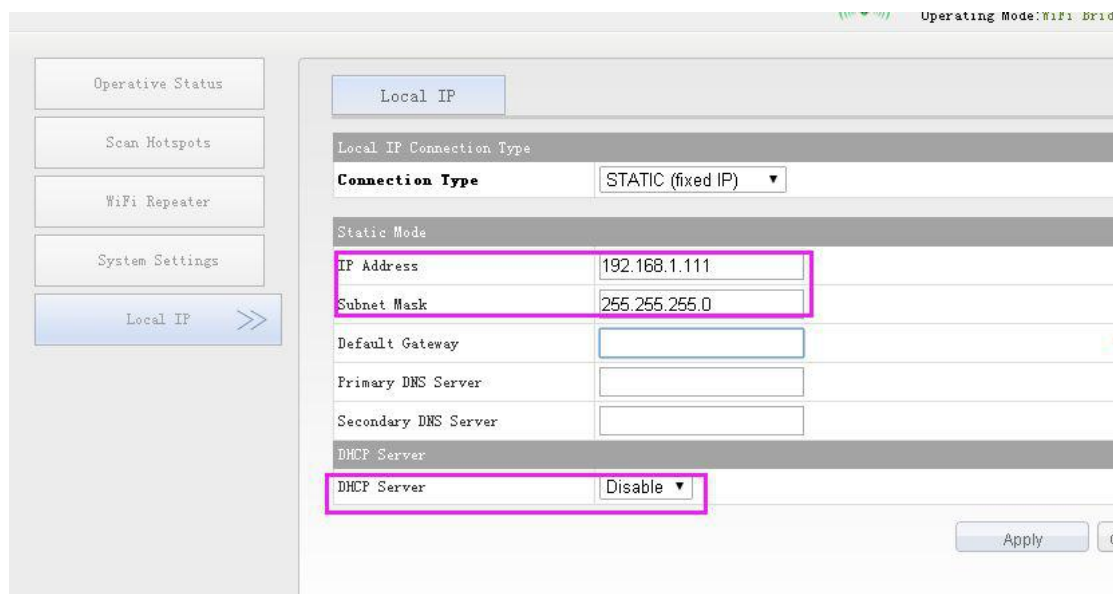


4. 按照上一个 VAP11G-500 (1) 的配置步骤，打开 VAP11G-500 (2) 的配置界面，搜索第一个 VAP11G-500 (1) 的热点，并输入密码。点击应用。进入本机的 IP，设置静态 IP：192.168.1.112，关闭 DHCP 服务。点击应用后并重启 VAP11G-500。

5. 按照上一个 VAP11G-500 (1) 的配置步骤，打开 VAP11G-500 (3) 的配置界面，搜索第一个 VAP11G-500 (1) 的热点，并输入密码。点击应用。设置静态 IP：192.168.1.113。点击应用并重启 VAP11G-500。

6. 设置完成后。打开电脑的无线连接，连接 VAP11G-500（1）的热点。禁用本地连接，设置


无线连接的 IP 地址，如下图。

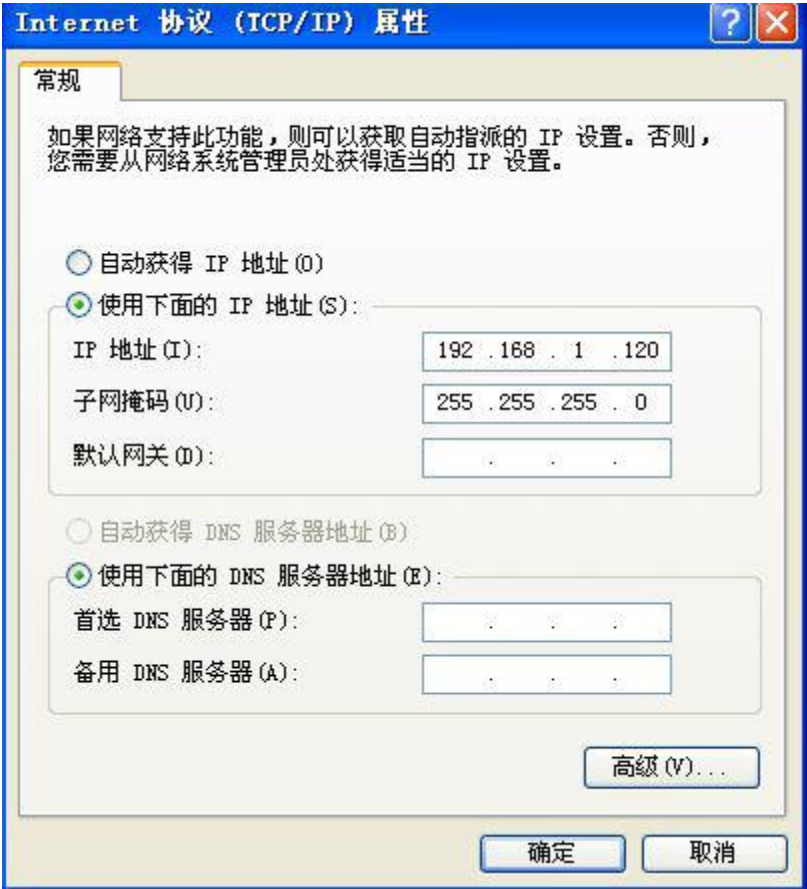


7. 打开电脑里 IP 摄像头的应用程序，即可查看相机的图像。

二、WiFi 摄像头下，VAP11G-500 的配置过程。

1. 应用拓扑图如下所示：

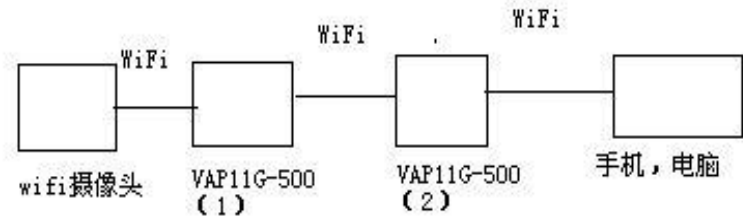

2. 将 VAP11G-500 (1) 插上电源，手机或者电脑搜索 VAP11G-500 (1) 的 WiFi:VONETS_mac 地址后六位，密码为 12345678。打开浏览器，输入域名：<http://vonets.cfg>。搜索 WiFi 摄像头的热点并输入密码，点击应用并保存。

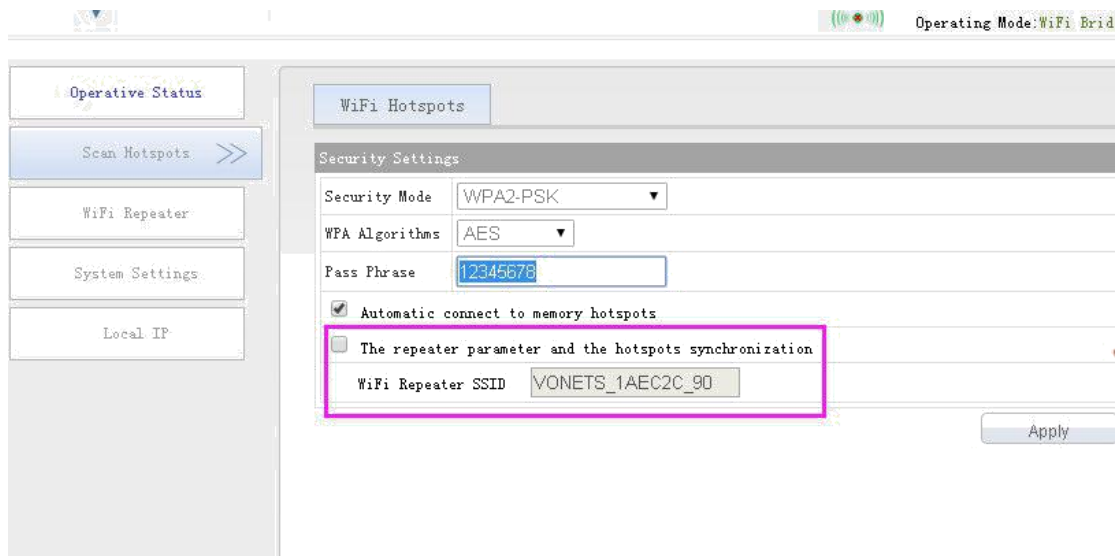

备注：

可以直接在红色方框部分修改配置后的 WiFi 名称。

3. 将 VAP11G-500 (2) 插上电源，手机或者电脑无线搜索 VAP11G-500 (2) 的 WiFi:VONETS_mac 地址后六位，密码为 12345678。打开浏览器，输入域名：<http://vonets.cfg>。搜索 VAP11G-500 (1) 的热点并输入密码，点击应用并保存。

4. 手机或者电脑连接 VAP11G-500 (2) 的热点，打开 WiFi 摄像头应用程序，就可查看摄像情况。